

UV 乾燥機用電容器

Capacitors for UV Curing Equipments

本電容器採多組容量設計，特別適用多段容量變換之UV機械上，為適應容量切換時所產生之瞬間電流變化，特加強這方面電氣安全特性，以增強電容器承受突入電流之能力，避免機械受電流破壞而影響功能。電容器內部採用優質材料及耐候性佳、高絕緣性絕緣油，經嚴格品管製造，產品品質優良、容量穩定、溫昇低，使機械發揮最佳效率。

規格、性能：

參考規範：IEC 60871，CNS 1372、3739

適用周溫：-25℃~+45℃

容量誤差：-5%~+10%

絕緣電阻：1000 MΩ 以上

損 失 率：0.1%以下

最大容許過載電壓：額定電壓之110%

最大容許過載電流：額定電流之130%

端子與端子間耐電壓：額定電壓×2 VAC施加1min

端子與外殼間耐電壓：額定電壓×2+1000 VAC施加1min

外附放電電阻：電容器切離電源5分鐘內降至50V以下。

選購品：端子外附各別絕緣套

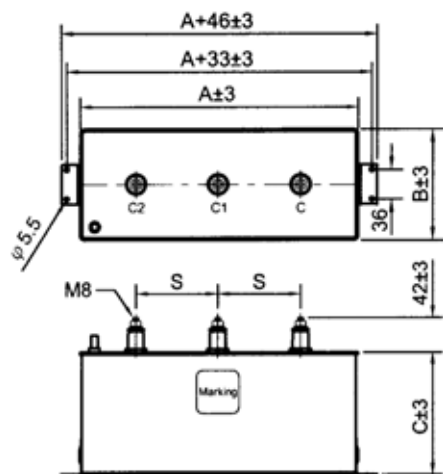


Fig. 1

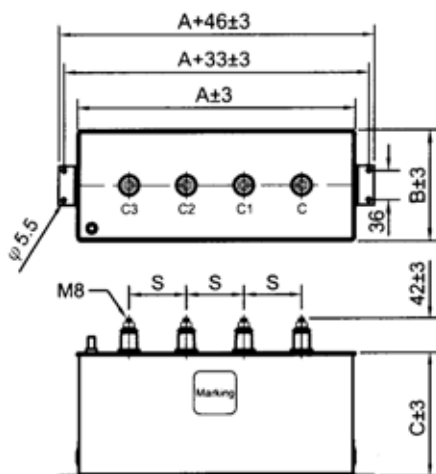


Fig. 2

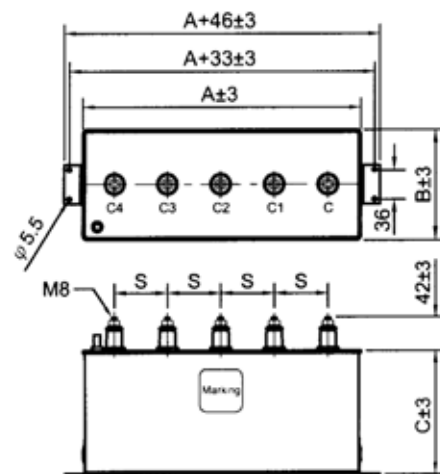


Fig. 3

ISO 9001 Company



裕昌機電工廠股份有限公司
YUHCHANG ELECTRIC CO., LTD.

總 公 司：台灣·台中市清水區中正街59號

台北連絡處：台北市復興南路1段321號二樓

高雄連絡處：高雄市復興一路5之1號

Address: 59, CHUNG-CHENG STREET, CHING-SHUI DISTRICT, TAICHUNG CITY 43653, TAIWAN

Tel: +886-4-26224188

http://www.capacitor.com.tw

TEL:04-26224188

TEL:02-27021616

TEL:07-2417766

Fax:+886-4-26224646

E-mail: yce919@ms1.hinet.net

FAX:04-26224646

FAX:02-27066162

FAX:07-2915282

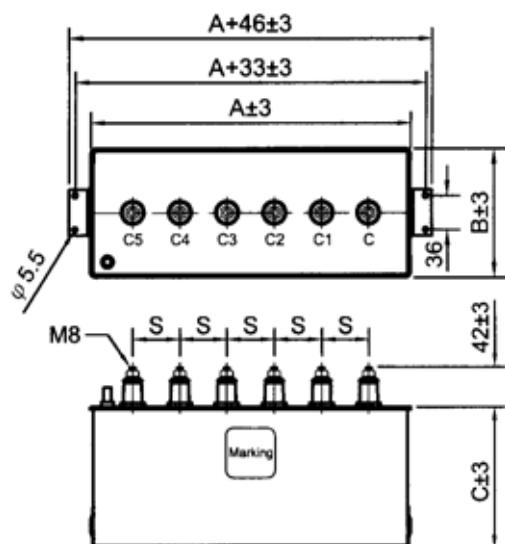


Fig. 4

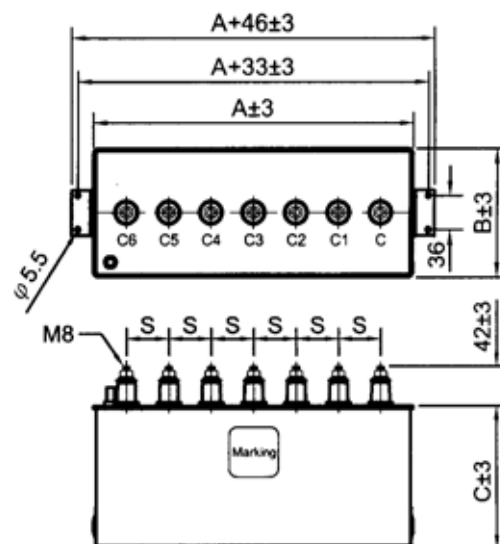


Fig. 5

額定電壓 Rated Voltage (VAC)	容量 Capacitance (uF)						尺寸 Dimension (mm)				參考圖 Fig.
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	A	B	C	S	
700	5.4	5.4					120	65	200	35	1
700	54	10.8					340	135	150	100	1
700	9	9	9				230	95	140	50	2
700	29	6	2				230	95	180	50	2
700	43.2	10.8	5.4	5.4			340	135	150	65	3
700	27	5.4	9	9	9	5.4	340	135	150	45	5
1000	20	8					230	95	140	50	1
1000	50	50					340	135	200	100	1
1000	18.5	4.5	5				230	95	140	50	2
1000	19.3	9.6	9.6				230	95	180	50	2
1000	15	4	3	2			230	95	140	40	3
1000	28.8	5.5	4.2	7.7			230	95	220	40	3
1000	12	6	3	3	2		230	95	140	35	4
1000	21.5	10	8	7.5	5.5		340	135	130	50	4
1000	17.5	4.5	6.5	3	1.5		230	95	170	35	4
1400	8.5	1.7					115	95	160	35	1
1400	17	6					230	95	170	50	1
1400	8	1.5	1.5				230	95	130	50	2
1400	20	5	2				230	95	190	50	2
1400	8	1.5	1	0.5			230	95	130	40	3
1400	24	5.5	5.5	7			230	95	250	40	3
1400	10.5	4	4	4	4.5		230	95	190	35	4
1500	17.5	7.5					230	95	200	50	1
1500	9	1.5	1.5				230	95	130	50	2
1500	20	7	10				230	95	270	50	2
1500	27	16	16	9			340	135	200	65	3
1500	16	5	9	8	5		340	135	150	50	4
1500	20	4	5	5	5	4	340	135	150	45	5
1800	6	2					230	95	110	50	1
1800	26	5.2					340	135	150	100	1
1800	6	2	1				230	95	130	50	2

額定電壓 Rated Voltage (VAC)	容量 Capacitance (uF)						尺寸 Dimension (mm)				參考圖 Fig.
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	A	B	C	S	
1800	17.5	3.5	4.2				230	95	250	50	2
1800	17	5.5	6	5.5			340	135	160	65	3
1800	10	2	2	2	2		230	95	200	35	4
1800	12.5	5	6.5	5.5	4.5		340	135	160	50	4
1800	12.5	4.5	5	3	4.5	4	340	135	160	45	5
2000	14	6					230	95	260	50	1
2000	8	8	3.5				230	95	260	50	2
2000	14.5	2	6.5	1			340	135	150	65	3
2000	12	6	3	2	2		340	135	150	50	4
2000	10	1.5	3	4.5	2	3	340	135	150	45	5
2200	17	2.5					230	95	290	50	1
2200	13	13	2.5				340	135	180	70	2
2200	6	0.5	1.5	1.5			230	95	170	40	3
2500	8	6					230	95	280	50	1
2500	10	3	2.6				230	95	320	50	2
2500	10	5	3	1			340	135	180	65	3
2600	15	7					340	135	200	100	1
2600	17	5	5				340	135	220	70	2
2600	6.5	4.5	5.5	3.5			340	135	180	65	3
2600	11	3	4	3	2		340	135	200	50	4
2800	9	2.5					340	135	140	100	1
2800	8	4	2				340	135	160	70	2
2800	8	1	2	2			340	135	150	65	3
3000	11	7					340	135	200	100	1
3000	11	5.5	5.5				340	135	240	70	2
3000	9	5.5	5	4			340	135	250	65	3
3000	9.5	1.5	4.5	2.5	1.5		340	135	220	50	4
3600	7	3					340	135	170	100	1
3600	8	5	4.5				340	135	260	70	2
3600	8	3.5	3	1			340	135	240	65	3
3600	5	2.5	2.5	2.5	2.5		340	135	240	50	4
3600	3.5	1	1.25	0.75	1.25		340	135	150	50	4
4000	7	3					340	135	220	100	1
4000	5.7	1.4	1.4				340	135	200	70	2
4000	5.7	1.4	1.4	1.7			340	135	220	65	3
4000	5	0.5	2.5	1.5	0.5		340	135	220	50	4
4000	5.5	2.5	2	1	2	1	340	135	280	45	5
4500	5.2	1.4					340	135	180	100	1
4500	6	2.1	2				340	135	260	70	2
4500	7.5	2.3	1	2			340	135	320	65	3
4500	6.3	2.5	2.5	1.2	2.5		340	135	360	50	4
5000	6	2.4	1.8				340	135	320	70	2
5000	5	3	2	1			340	135	340	65	3
5000	4	2	2	1.5	1		340	135	320	50	4

※註：其他規格及容量可依客戶指定製造。